


SONLED



ECLAIRAGE PUBLICQUE SOLAIRE

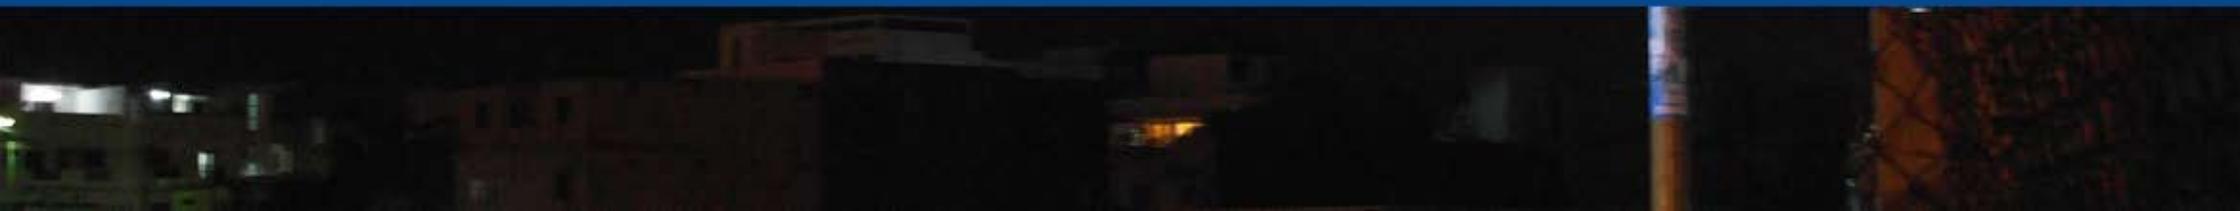

LP-SV-30W-L



EPISTAR



IP65

FC CE RoHS



10 Heures

12 Heures

5 ANS

Panneau : 47 Wc

Batterie : Li-Ion 22.2 V 390.7 WH

Lampe : LED 30W, 3000 Lumens

Dim : Apres 5 Heures de fonctionnement

Température couleur : 2700K~6500K

Autonomie : +30 Heures

Installation : 4~6 metres

Protection : IP65

Matériaux : Aluminium + ABS

Dimensions : 488*1092*117 mm

LP-SV-40W



CREE



IP65

CE RoHS



8 Heures

12 Heures

5 ANS

Panneau : 60 Wc

Batterie : Li-Ion 12,8 V, 42000 mAh

Lampe : LED 40 W, 5200Lumens

Dim : sur option

Température couleur : 2700K~6500K

Autonomie : +40 Heures

Installation : 5~7 metres

Protection : IP65

Matériaux : Aluminium + ABS

Dimensions : 1170*330*140mm

LP-SV-60W



CREE



IP65

CE RoHS



8 Heures

13 Heures

5 ANS

Panneau : 80 Wc

Batterie : Li-Ion 12 V,8 42000 mAh

Lampe : LED 60 W, 7800Lumens

Dim : sur option

Température couleur : 2700K~7000K

Autonomie : +40 Heures

Installation : 7~9 metres

Protection : IP65

Matériaux : Aluminium+ABS

Dimensions : 1200*380*160mm

LP-SV-5W



GARANTIE
12 MOIS

IP68

FC CE RoHS

EPISTAR



8 Heures

12 Heures

5 ANS

Panneau : 7 Wc

Batterie : Li-Ion 3.7 V 13200 mAh

Lampe : LED 5W, 500 Lumens

Dim : Apres 5 Heures de fonctionnement

Température couleur : 2700K~6500K

Autonomie : 30 Heures

Installation : 4~5 metres

Protection : IP68

Matériaux : Aluminium + ABS

Dimensions : 400*224*44mm

LP-SV-12W



GARANTIE
12 MOIS

IP68

FC CE RoHS

EPISTAR



8 Heures

12 Heures

5 ANS

Panneau : 15 Wc

Batterie : Li-Ion 12 V, 26400 mAh

Lampe : LED 12 W, 1200 Lumens

Dim : Apres 5 Heures de fonctionnement.

Température couleur : 2700K~6500K

Autonomie : 30 Heures

Installation : 4~6 metres

Protection : IP68

Matériaux : Aluminium + ABS

Dimensions : 783*227*164mm

LP-SV-30W



GARANTIE
5 ANS

IP65

CE RoHS

CREE



8 Heures

13 Heures

5 ANS

Panneau : 60 Wc

Batterie : Li-Ion 12,8 V, 42000 mAh

Lampe : LED 30 W, 3300 Lumens

Dim : Non

Température couleur : 2700K~7000K

Autonomie : +40 Heures

Installation : 5~6 metres

Protection : IP65

Matériaux : Aluminium+ABS

Dimensions : 1150*330*140mm

SONLED

PRATIQUE-ECONOMIQUE-DURABLE



SONLED



SENENTRY OY SENEGAL LTD

Portable: 77 503 01 71

Fixe : +221 33 869 36 27

BP : 64804 - Dakar, Fann

Rue 60, N° 9976, 2e etage Immeuble Synapse Center Sacrée Coeur 3

DAKAR-SENEGAL